


N.B. TRAVERSA AUSILIARIA SOLO SCORRIMENTO SUPERIORE CORSIE
AUXILIARY TRAVERSE ONLY SLIDING ON RUNWAYS

CONTROL PANEL FOR LIFT
INDICATIVE POSITION

CENTRALINA SOLLEVATORE
POSIZIONE INDICATIVA

MAX. LOAD PRESSURE ON THE BASE PLATE 340x750
CARICO MASSIMO SU BASE 340x750 5 Kg/cm²

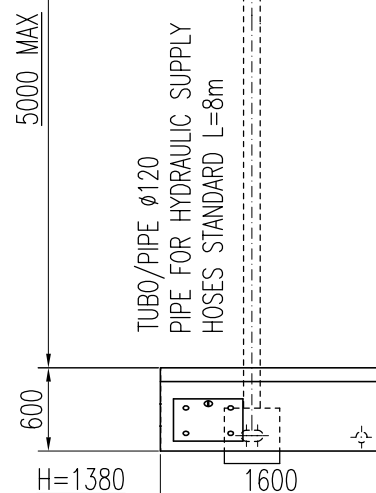


Rev.	Data Date	Emesso Issued by	Controllato Checked	Approvato da Approved by	Descrizione Issued by
Modello Type KAR 250 L=9000 FOSSA / PIT DWG. F29221					
Cliente/Rivenditore Customer/Dealer					Commessa UT Work order UT
Materia prima Raw material					Protezione superficiale Coating treatment
Descrizione Description ASSIEME PONTE VERSIONE-N-INCASSATO MECCANICO/LIFT ASSEMBLY-N-FLUSH MOUNT MECHANICAL VERSION					Trattamento termico Heat treatment
Materiale Material		Quantità Quantity	Scala Scale	Data Date	
-		-	1:55	03/11/2011	
Peso totale Total weight		Emesso Issued by	Controllato Checked	Approvato da Approved by	N° Foglio Sheet N°
-		N.S.	MINTO	A.C.	1
Di fogli Of sheets					
1					

Questo disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà della O.M.E.R. S.p.A. e non può essere duplicato, reso noto a terzi o usato tutto o in parte senza autorizzazione scritta della O.M.E.R. S.p.A.

The informations contained herein are property of O.M.E.R. S.p.A. This material cannot be reproduced or used, all or in part, without O.M.E.R. S.p.A written authorization

FILE: J:\COSTRUTTIVI\KAR\KAR 250\FIGURINI

COD. FK25009005024



Scostamenti per quote senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado di precisione MEDIO	Grado di precisione precision level	Scostamenti lineari in mm Grappi di dimensionali Dimension groups Linear tolerances in mm										Scostamenti angolari Gruppo dimensionale (Lato più corto) Dimension angular group tolerances (Short side)					
Dimensions without tolerance, according to UNI EN 22768-1, precision level MEDIUM	Medio / Medium	Da 0,5 a +3	> 3 +6	> 6 +30	> 30 +120	> 120 +400	> 400 +1000	> 1000 +2000	> 2000 +4000	oltre over 4000	±2	±3	Fino a 10 ±1'	>10 fino a 50 ±0'30"	>50 fino a 120 ±0'20"	>120 fino a 400 ±0'10"	oltre over 400 ±0'5"

AS 2974420-1A26R1207000