


N.B. TRAVERSA AUSILIARIA SOLO SCORRIMENTO SUPERIORE CORSIE
AUXILIARY TRAVERSE ONLY SLIDING ON RUNWAYS

MAX. LOAD PRESSURE ON THE BASE PLATE 350x920
CARICO MASSIMO SU BASE 350x920 6 Kg/cm²

CONTROL PANEL-INDICATIVE POSITION
CENTRALINA SOLLEVATORE-POSIZIONE INDICATIVA

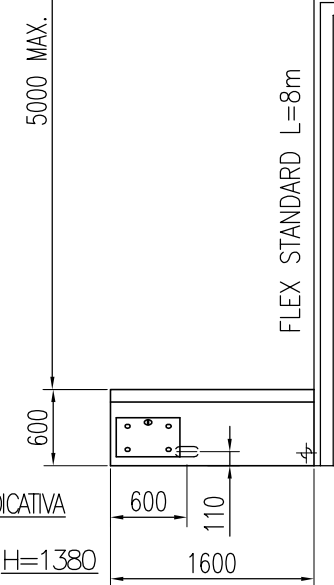

Rev.	Data Date	Emesso Issued by	Controllato Checked	Approvato da Approved by	Descrizione Issued by
Modello Type KAR 350 L=12000					
Cliente/Rivenditore Customer/Dealer -					Commessa UT Work order UT
Materia prima Raw material -					Protezione superficiale Coating treatment
Descrizione Description ASSIEME PONTE VERSIONE -N- PAVIMENTO (MECCANICO) / LIFT ASSEMBLY -N- ABOVE GROUND VERSION (MECHANICAL) L=11000					Trattamento termico Heat treatment
Materiale Material		Quantità Quantity -	Scala Scale 1:60	Data Date 21/11/2011	
Peso totale Total weight -		Emesso Issued by N.S.	Controllato Checked P.M.	Approvato da Approved by A.C.	N° Foglio Sheet N° 1
				Di fogli Of sheets 1	

Questo disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà della O.M.E.R. S.p.A. e non può essere duplicato, reso noto a terzi o usato tutto o in parte senza autorizzazione scritta della O.M.E.R. S.p.A.

The informations contained herein are property of O.M.E.R. S.p.A. This material cannot be reproduced or used, all or in part, without O.M.E.R. S.p.A written authorization

FILE: J/COSTRUTTIVI/KAR 350/FIGURINI

COD. FK35012000014

REV.

Scostamenti per quote senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado di precisione MEDIO	Grado di precisione precision level	Scostamenti lineari in mm Dimension groups Linear tollerances in mm							Scostamenti angolari Dimension angular group tollerances (Lato più corto) (Short side)						
Dimensions without tolerance, according to UNI EN 22768-1, precision level	Medio / Medium	Da 0,5 a +3	> 3 +6	> 6 +30	> 30 +120	> 120 +400	> 400 +1000	> 1000 +2000	> 2000 +4000	oltre over 4000	Fino a 10 ±1'	>10 fino a 50 ±0'30"	>50 fino a 120 ±0'20"	>120 fino a 400 ±0'10"	oltre over 400 ±0'5"

AS 297/420-FIGURINI 1207000